


АВТОСЕРВИЗНО ОБОРУДВАНЕ



<http://store.elitcar.com/>

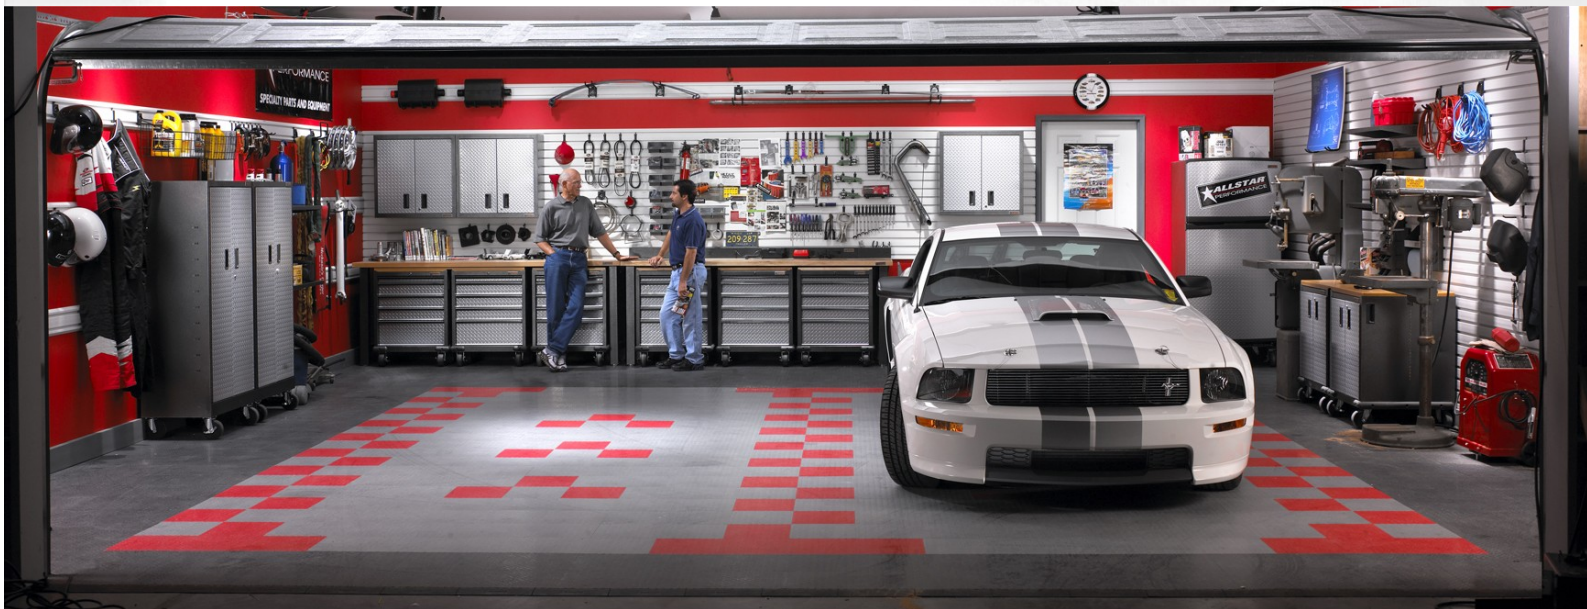

Повече от 30 години PROXXON MICROMOT отдадено създава инструменти за оптици, бижутери, моделисти и финни механици. Пълен набор от инструменти за прецизна работа по модели и миниатюри.



От 35 години BGS предлага високо качество на продуктите си. Компанията присъства в над 60 страни по целия свят, и предлага гама от над 12000 позиции.

VIKTES



TOMATEC

Специализирани инструменти за зацепване на мотори. На склад и с възможност за отдаване под наем.

За списък с налични комплекти:





ДВУКОЛОННИ ЕЛЕКТРОХИДРАВЛИЧНИ

ПОДЕМНИЦИ

Товароподемност: 4000кг

Височина на повдигане: 1900мм

Модел	TCH SA40	TCH SA40.380V	TCH SA40.3S	TCH SAE40.3S	TCH SB40.2S	TCH SBE40.3S	TCH SBE40H
Тип синхронизация	Долна	Долна	Долна	Долна	Горна	Горна	Горна
Захр. Напрежение	220V	380V	380V	380V	380V	380V	380V
Тип заключване	Ръчно	Ръчно	Ръчно	Автоматично	Ръчно	Автоматично	Автоматично
Тип рамена	Стандартни	Стандартни	Удължени	Удължени	Стандартни	Удължени	Удължени



ЧЕТИРИКОЛОНЕН ПОДЕМНИК С

ПОДГОТОВКА ЗА РЕГЛАЖ

Товароподемност: 4000кг

Височина на повдигане: 1900мм

Модел	TCH SDW50
Дължина	6580мм
Широчина	3200мм
L на рампата	5200мм
U - захр	380V
Товароподемност	5000кг
Вторичен крик	Да




НОЖИЧНИ ПОДЕМНИЦИ

Модел	TCH SCV30	TCH SCD35A
Товароподемност	3000кг	3500кг
Захр. Напрежение	380V	380V
Тип заключване	Air	Air
Вид захват	праг	пълен
L - платформи	1450мм	4000мм
H- повдигане	1850мм	1800мм
Вторичен крик	Не	Да праг
Подготовка за реглаж	Не	Да



Модел	UNITE U200	UNITE U221	UNITE U2011	UNITE U2011-380V	UNITE U2092	UNITE U256
	UNITE S3022					
Предназначение	Леки	Леки	Леки	Леки	Леки	Леки
U-захр	220V	220V		380V	380V	380V
Работен диапазон	10-24"	10-24"	10-24"	10-24"	10-26"	10-26"
H на колело	до 355мм	до 405мм	до 405мм	до 405мм	до 405мм	до 405мм
d на колело	до 1040мм	до 1143мм	до 1143мм	до 1143мм	до 1143мм	до 1143мм
Характеристика	Модел, обхващащ най-масовите размери гуми.	Пневматична колона.Модел, обхващащ най-масовите размери гуми.	Подходяща за гуми с усилен борд. Фиксираното спомагателно рамо с пластмасова ролка спомага за по-лесното монтиране и демонтиране на гуми с усилен борд, като олекотява работата на монтажната глава и предпазва джантата от надраскаване.	Подходяща за гуми с усилен борд. 2 спомагателни рамена спомагащи за по-лесното монтиране и демонтиране на гуми с усилен борд, като олекотява работата на монтажната глава и предпазва джантата от надраскаване.	Роботизираната спомагателна колона спомага монтажа и демонтажа на всички видове run flat гуми и гуми с усилен борд. Колоната е оборудвана с ролка за притискане, въртящо се на 3600 обхождащо рамо и повдигащо рамо	
						

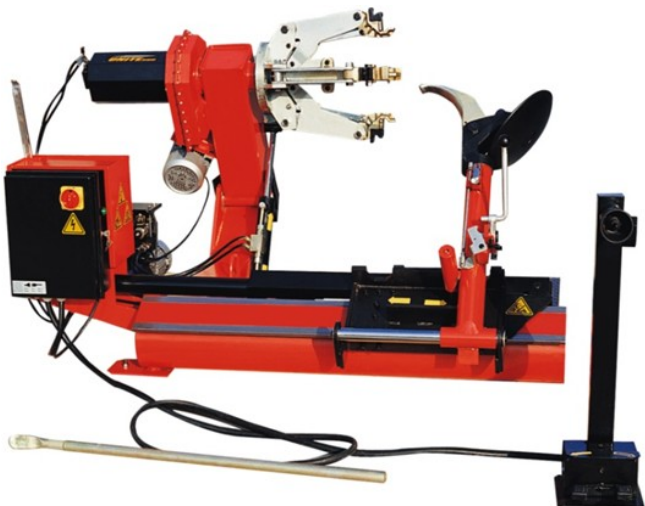

Модел	UNITE U298
Предназначение	Товарни
U-захран	380V
Работен диапазон	14"-56"
H на колело	до 2500мм
d на колело	до 1200мм
Характеристика	Напълно автоматизирана електрохидравлична машина за монтаж/демонтаж на гуми на всички видове товарни автомобили, автобуси, ремаркета, строителна и селскостопанска техника . Функционално дистанционно управление, хидравличен мотор с регулиране на налягането. Бърз ход на въртене. Повдигащото рамо и монтажното рамо може да се движат едновременно.Хидравличната помпа и моторът за въртене на колелото са с две скорости.



Модел	UNITE U500S	UNITE U823	UNITE U579
U-захран	220V	380V	380V
Диаметър джантата	10-24"	10-26"	10-26"
Ширина на джантата	1.5" до 20"	1.5" до 20"	1.5" до 20"
Маса на колелото	до 65kg	до 65kg	до 65kg
Характеристика	Баланс машина с диоден дисплей. С функция за самокалибриране и самодиагностика. С 6 режима на балансиране и функция за оптимизиране. Оборудвана с комплект конуси, бърза гайка, шублер за ширина на джантата, защитен капак с START/STOP функция	Баланс машина с 7" монохромен LCD дисплей. Автоматично измерване на диаметъра и разстоянието до колелото. С функция за самокалибриране и самодиагностика. С застопоряващ педал. С 10 режима на балансиране и функция за оптимизиране. SPLIT функция за криене баланс тежестите зад спиците. Усилена основа за по-голяма прецизност.	Баланс машина с 17" цветен LCD дисплей. Автоматично измерване на всички параметри. Интерфейс с 3D анимация. С функция за самодиагностика. С аstopоряващ педал. 7 режима на балансиране и функция за оптимизиране. SPLIT функция за криене баланс тежестите зад спиците. Усилена основа за по-голяма прецизност..

Азотен генератор ECS HWN80



Температурен диапазон	-20 - +70°C
Захранващо напрежение	AC220V 50/60Hz
Вх. Налягане	6-10Bar/0.6-1MPa
Изх. Налягане	6-10Bar/0.6-1MPa
Резервоар за азот	70L

Стенд за релаж на сходимост ECS HWE58



С четири измерващи глави, CCD инфрачервени, адаптиращи се според осветеността на помещението. При релаж на заден мост е необходима размяна на главите. Връзката между измерващите глави е посредством безжична Zigbee комуникация. База данни за над 20000 автомобили, универсални скоби за захващане на измерващите лапи към колелата, универсални застопоряващи устройства за волана и педала на спирачката, Data freezing функция при повдигане на автомобила, функция за ниски автомобили, бърза програма при релаж само на предният мост Възможност за обновяване на базата данни през интернет. Самодиагностика. Навигиране чрез 3D анимации. Възможни са и допълнителни опции към стенда. Безплатно обновяване на софтуера – 2г. години..

Стенд за релаж на сходимост ECS HWF58



С четири измерващи глави, 6 CCD инфрачервени, адаптиращи се според осветеността на помещението. Връзката между измерващите глави е посредством безжична Zigbee комуникация. База данни за над 20000 автомобили, универсални скоби за захващане на измерващите лапи към колелата, универсални застопоряващи устройства за волана и педала на спирачката, Data freezing функция при повдигане на автомобила, функция за ниски автомобили, бърза програма при релаж само на предният мост. Възможност за обновяване на базата данни през интернет. Самодиагностика. Навигиране чрез 3D анимации. Възможни са и допълнителни опции към стенда. Безплатно обновяване на софтуера – 2 години.



3D стенд за релаж на сходимост ECS HWV18

Две камери адаптиращи се според осветеността на помещението. База данни за над 20000 автомобили, Data freezing функция при повдигане на автомобила, бърза програма при релаж само на предният мост. Възможност за обновяване на базата данни през интернет. Самодиагностика. Навигиране чрез 3D анимации. Възможни са и допълнителни опции към стенда. Безплатно обновяване на софтуера – 2 години.



3D стенд за релаж на сходимост ECS HWV68

Две камери адаптиращи се според осветеността на помещението. Мобилен. Автоматично следене на таргетите според височината на повдигане. База данни за над 20000 автомобили, Data freezing функция при повдигане на автомобила, бърза програма при релаж само на предният мост. Възможност за обновяване на базата данни през интернет. Самодиагностика. Навигиране чрез 3D анимации. Възможни са и допълнителни опции към стенда. Безплатно обновяване на софтуера – 2 години.

Въртящи се плочи за преден мост TCH ТТАВ





ECS LVA65



ECS 0.25/8



ECS 0.6/8



ECS 0.9/8

 Модел	 Обем	 Мощност		 Дебит	 Налягане
№	L	Kw	HP	L/min	bar
ECS MZB65	100	2,2	3	290	8
ECS MZB0.25/8	100	2,2	3	360	8
ECS MZB0.6/8	200	4	5,5	710	8
ECS MZB0.9/8	300	7,5	10	1100	8
ECS MZB0.9/8V2	500	7.5	10	1250	8



Станция за смяна масло на автоматични скоростни кутии ТЕКТИНО CM102

Захранващо напрежение	220V
Мощност	200w
Дължина работни маркучи	3m
Обеми резервоари ново и отработено масло	25L
Капацитет на везната	До 40kg
Капацитет на резервоара за детергент	500ml
Работно налягане	0-150psi
Функции	- Промиване - Смяна на масло - Регулиране на ниво

Допълнителни накрайници към машината: ТЕКТИНО CM102.1
ТЕКТИНО CM102.2





Станции за презареждане на климатични системи TEKINO

Напълно автоматичен процес на източване/вакуумиране/зареждане с масло/пълнене с фреон
Херметизация с цел ускоряване процеса на източване на старо
Автоматичен вакуумен тест
Програма за впръскване на UV реактив
Включена климатична база данни, обновяване чрез USB
Система за отопление и размразяване на фреоновата бутилка

Модел	ТЕКТИНО RCC-8A	ТЕКТИНО RCC-9A	ТЕКТИНО RCC-8A-1234YF
Тип на хладилния агент	R134a	R134a	R1234YF
Мощност на компресора	3/8HP	3/8HP	3/8HP
Капацитет на вакуумна помпа	60 L/mIn	150 L/mIn	60 L/mIn
Капацитет на изсушителя	400ml	400ml	400ml
Максимално работно налягане	20 bar	20 bar	20 bar



Комплект сепаратор за шайби на климатични компресори ECS VT01333

-



Комплект тест вакуум/налягане ECS VT01047

Включва накрайници за пресъединяване към вакуум/турбо маркучи и чаши/резервоари за обезвъздушаване на спирачни системи.



**Комплект за измерване налягане на двигателно масло
ECS VT01062**



Комплект за тест и обезвъздушаване на охладителна система

ECS VT01064B



Комплект за тест течове (спад налягане) в цилиндъра

ECS VT01060B



Комплект за тест компресия дизелови мотори (компресомер)

ECS VT01050



Комплект за почистване ТЕКТИНО C101

Комплекта включва накрайници за почистване на:

- Дроселова клапа
- Всмукателен колектор
- Горивна рейка
- Дюзи
- Горивна камера
- Всмукателни и изпускателни клапани
- Филтър за твърди частици (DPF)



Комплект щеки за масло Mercedes

ECS VT13410

- За скоростни кутии : 722.6
- За скоростни кутии: 722.7, 716.5
- За двигателно масло: 103.943/984/985, 104, 111, 119, 120, 137,603.913/963/97, 604, 605, 606, 611, 612,613, 628, 612.965
- За двигателно масло: M112, 113, 646, 647, 648



СГЪВАЕМ



СГЪВАЕМ

С БЪРЗО ВДИГАНЕ



Ball Bearing

Кран за двигатели – жираф T31002X

Товароподемност	1t.
Повдигане	25-2100mm
Тегло	66,2kg

Кран за двигатели – жираф T32002Q

Товароподемност	2t.
Повдигане	25-2300mm
Тегло	104.2kg

Балансьор – „везна“ за кран

TRF2750

До 680кг.

**Стенд за двигатели T25671**

Капацитет	До 570кг
Тегло	29kg

**Опорна греда за двигател TW05001**

Капацитет	До 500кг
Тегло	22kg
Дължина на гредата 1500mm	

**Вана за миене на авточасти TRG4001-40**

Размер	1140x550x860
Тегло	42kg
Капацитет	150л.

С електрическа помпа. Два съда за миене на части.
Детергент на водна или алкална основа.

**Хидравлична маса TP04001**

Капацитет	365kg
Работен ход	360-1290mm
Тегло	104kg



Модел	TEL05001	TEL05004	TEL05005
Работен ход	1260x1750mm	1135x1950mm	Работен ход
Товароподемност	500kg	500kg	Товароподемност
Тегло	33.5kg	31kg	Тегло



Модел	TY20001	TY30021	TY30030	TY50030
Капацитет	20t	30t	30t	50t
Работен ход на буталото	185mm	160mm	190mm	190mm
Светъл отвор	0-910mm	0-1000mm	0-1000mm	0-1000mm
Характеристика		Пневно-хидравлична	Ръчно и крачно движение. 2 хода на буталото	Ръчно и крачно движение. 2 хода на буталото



Модел	T82003	T830020	T815012L	T83508	T92004
Капацитет	2t.	3t.	1,25t.	3,25t.	20t
Работен ход	130-380mm	140-520mm	85-375mm	98-535mm	242-452mm
Характеристика			алуминиев	нископрофилен	бутилков



Тип	К-кт подпорни стойки		К-кт колички за аварийно местене
Модел	T42001C	T43001C	TRF0322
Капацитет	2t.	3t.	До 500кг

Станции за екстракция на отработено масло



Модел	TRG2090	TRG2092
Капацитет	90L	90L
Тегло	41kg	41kg
Характеристика	Пневматична с щеки за изсмукване и съд за инспекция на отработеното масло	Пневматична с щеки за изсмукване

Скоби за амортизатори



Модел	ECS VT01032B	TRK1500-5
Капацитет	1000kg	1000kg
Работен ход	15kg	34kg
Характеристика	С три размера челюсти	Пневмо-хидравлична



Тип	Лежанка		Работно столче
Модел	TRH6802-2	TR6455	TR6201C
Характеристика	6 колелца	Метална конструкция	Регулируемо с пневматичен амортизатор



Мобилен струг за спирачни дискове
ECS MST-8700P



Инструментални колички



Модел	TORIN TC302	TORIN TBR1304	TORIN TBR1305-X
Чекмеджета	-	4 + шкаф	5
Задвижване чекмеджета	-	Плъзгачи	Лагери
Размери чекмеджета	-	2ч. 511x308x48mm 2ч. 511x308x70mm	511x278x106mm
Размери на количката	719x365x663mm	616x330x658mm	616x330x658mm
Тегло	13kg	19kg	27kg



Модел	TORIN TBR4607-X	TORIN TBR9007E-X
Чекмеджета	7	7
Задвижване чекмеджета	Лагери	Лагери Самостоятелно заключване
Размери чекмеджета	1ч. 570x410x48mm 3ч. 570x410x74mm 2ч. 570x410x100mm 1ч. 570x410x153mm	2ч. 570x410x59mm 4ч. 570x410x75mm 1ч. 570x410x187mm
Размери на количката	680x458x945mm	724x470x945mm
Тегло	52kg	56.9kg

Инструментални маси



Модел	TORIN TSG5932B	TORIN TSK7506-L
Чекмеджета	3	6
Размер на масата	1500x700x1500mm	1905x600x865mm
Тегло	61kg	98kg
Характеристика	Перфориран гръб	Плот от ламинирано дърво

Хидравлични кранове за разпъване



Модел	T70401	T71001
Капацитет	4t.	10t.
Тегло	17kg	31kg
Характеристика	Комплект накрайници	



Модел	YU-0985T	YU-1281T	YU-1285TH	YU-RA12A
Присъединителен накрайник към вложка	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Макс. Въртящ момент	610Nm	1356Nm	1492Nm	122Nm
Консумация на въздух	220L/min	370L/min	390L/min	105L/min
Обща широчина корпус-приед. нак. вложка	122mm	193mm	186mm	



Пневматична ножовка	YU-BW001
За ламарина до	1,6mm
Консумация на въздух	87L/min



Пневматичен чук	YU-AH190K
Консумация на въздух	87L/min
Тегло	2.6kg



Пневматична бормашина	YU-DR301
Макс. Въртящ момент	122Nm
Обороти на свободен ход	3000 rpm
Консумация на въздух	170L/min



Пневматичен ъглошлайф	YU-GR406 YU-GR506
Присъединителен накрайник към вложка	1/2"
Обороти на свободен ход	11000 rpm
Консумация на въздух	190L/min



Пневматичен прав шлайф	TRHS-B1040
Обороти на свободен ход	11000 rpm
Консумация на въздух	190L/min